

# CATÁLOGO CARPETES

LINHA JET LINE | CARPETE EM PLACAS | MANTAS

 **BELOPISO**

11 94342-3176 11 98716-5075  
[www.belopiso-sp.com.br](http://www.belopiso-sp.com.br)  
[laerciotesser@gmail.com](mailto:laerciotesser@gmail.com)





# CARPETES

Torne o seu ambiente mais agradável e sofisticado.

**JET LINE**  
Produtos com entrega rápida



**CARPETE EM PLACAS**  
Ambientes com grande circulação de pessoas.



**MANTAS**  
Ideal para áreas comerciais ou residenciais.





## JET LINE

Linha Jet Line, aqui você encontra carpete em placas com entrega rápida.

Construção: Tuffing 1/10

Textura: Boucle

Composição da superfície: 100% Nylon SD 6.0 Basf® - Ultratek

Altura do fio: 3.2mm

Altura total: 6.0mm (+/-10%)

Peso base secundária: 3.056Gr/M<sup>2</sup>

Peso fibra: 670Gr/M<sup>2</sup>

Peso total: 3.726Gr /M<sup>2</sup> (+/-10%)

Base Primária: Manta Sintética não tecida em poliester

Revestimento Secundário: Fusão termoplástica

Manta de estabilidade: Tela de fibra de vidro


Dimensão da placa: 50cm x 50cm

Flamabilidade: Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859)


Controle: Antiestático Permanente < 2,0 KV

Classificação: à utilização Tráfego comercial intenso


BP PVG

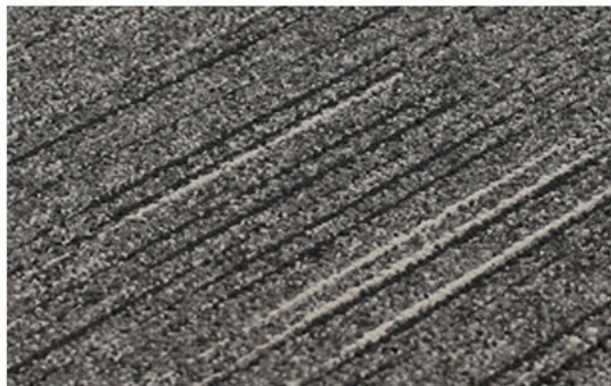

BP PVB

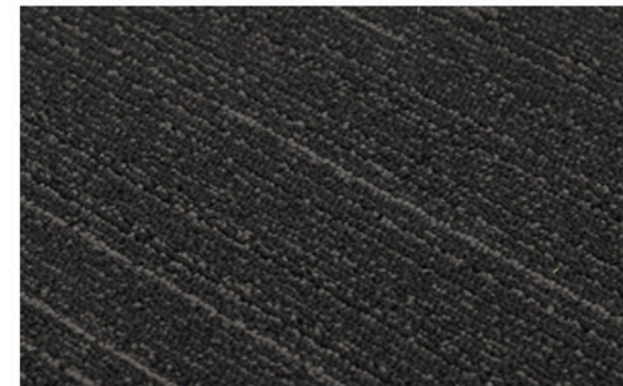

BP PMN

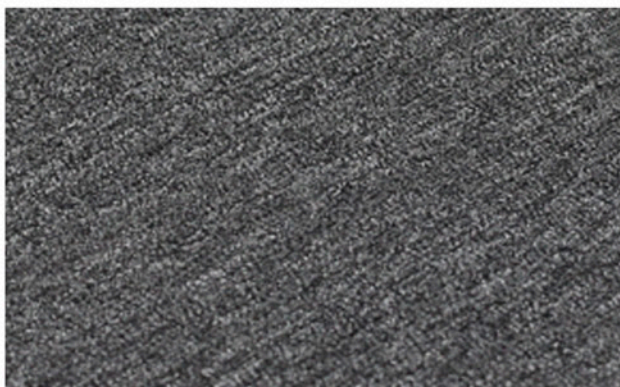

BP PMG



BP PMT





## CARPETE EM PLACAS

Com fácil manutenção, o carpete em placas é indicado para ambientes com grande circulação de pessoas.

### LINHA BPPM

**Construção:** Tufting 1/10

**Textura:** Boucle

**Composição da superfície:** 100% Nylon SD 6.0 Basf® - Ultratek

**Altura do fio:** 3.2mm

**Altura total:** 6.0mm (+/-10%)

**Peso base secundária:** 3.056Gr/M<sup>2</sup>

**Peso fibra:** 670Gr/M<sup>2</sup>

**Peso total:** 3.726Gr /M<sup>2</sup> (+/-10%)

**Base Primária:** Manta Sintética não tecida em poliéster

**Revestimento Secundário:** Fusão termoplástica

**Manta de estabilidade:** Tela de fibra de vidro


**Dimensão da placa:** 50cm x 50cm

**Flamabilidade:** Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859)


**Controle:** Antiestático Permanente < 2,0 KV

**Classificação:** à utilização Tráfego comercial intenso


BPPM CS

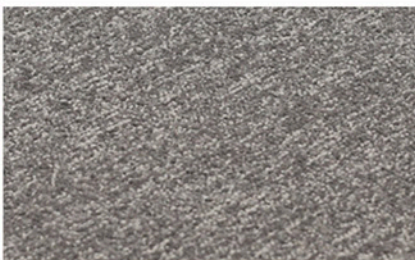


BPPM G

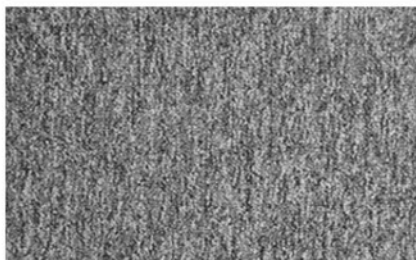

BPPM N

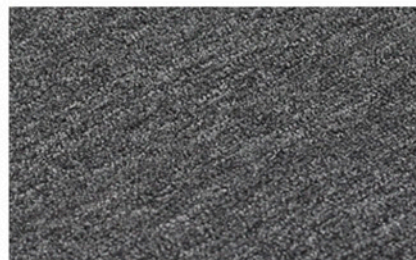

BPPM T

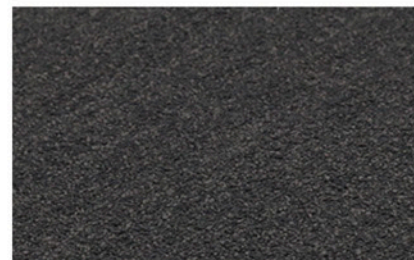

BPPM GR



BPPM H



BPPM DO





# CARPETE EM PLACAS


Com fácil manutenção, o carpete em placas é indicado para ambientes com grande circulação de pessoas.

## LINHA BPPR


**Construção:** Tufting 1/10  
**Textura:** Boucle  
**Composição da superfície:** 100% Nylon SD 6.0 Basf® - Ultratek  
**Altura do fio:** 3.2mm  
**Altura total:** 6.0mm (+/-10%)  
**Peso base secundária:** 3.056Gr/M<sup>2</sup>  
**Peso fibra:** 670Gr/M<sup>2</sup>

**Peso total:** 3.726Gr /M<sup>2</sup> (+/-10%)  
**Base Primária:** Manta Sintética não tecida em poliéster  
**Revestimento Secundário:** Fusão termoplástica  
**Manta de estabilidade:** Tela de fibra de vidro  
**Dimensão da placa:** 50cm x 50cm  
**Flamabilidade:** Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859)  
**Controle:** Antiestático Permanente < 2,0 KV  
**Classificação:** à utilização Tráfego comercial intenso


BPPR A1

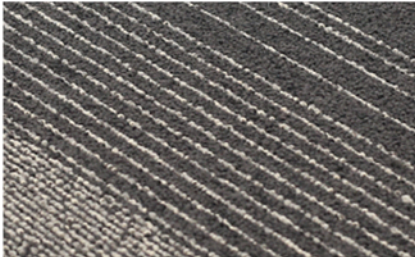

BPPR VC

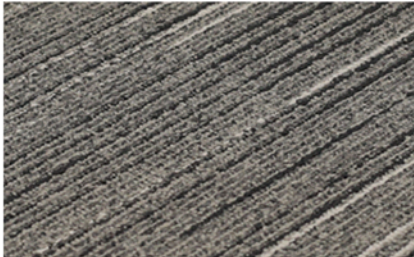

BPPR VG

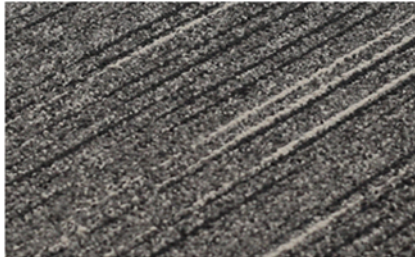


BPPR VB



BPPR VDOB



BPPR VDOB

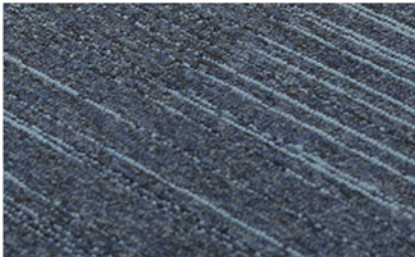

BPPR VDOW



BPPR D2A



BPPR D2C



BPPR D2G





## CARPETE EM PLACAS

Com fácil manutenção, o carpete em placas é indicado para ambientes com grande circulação de pessoas.

### LINHA BPPR

Construção: Tufting 1/10

Textura: Boucle

Composição da superfície: 100% Nylon SD 6.0 Basf® - Ultratek

Altura do fio: 3.2mm

Altura total: 6.0mm (+/-10%)

Peso base secundária: 3.056Gr/M<sup>2</sup>

Peso fibra: 670Gr/M<sup>2</sup>

Peso total: 3.726Gr /M<sup>2</sup> (+/-10%)

Base Primária: Manta Sintética não tecida em poliéster

Revestimento Secundário: Fusão termoplástica

Manta de estabilidade: Tela de fibra de vidro

Dimensão da placa: 50cm x 50cm

Flamabilidade: Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859)


Controle: Antiestático Permanente < 2,0 KV

Classificação: à utilização Tráfego comercial intenso


BPPR D2T




BPPR MG

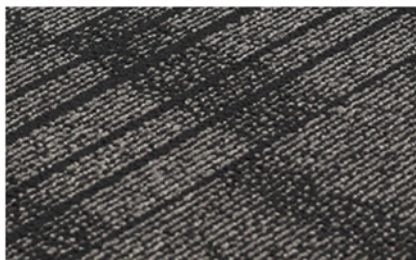

BPPR MB

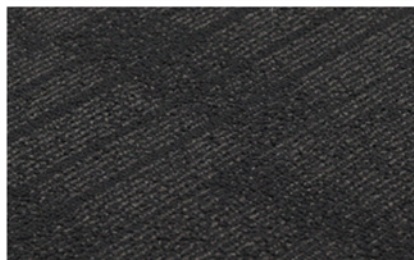

BPPR LB

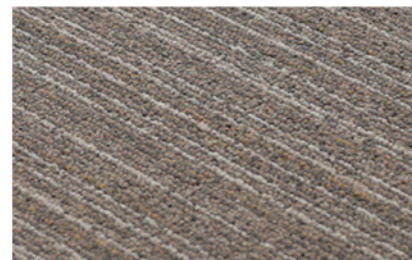

BPPR PC



BPPR PP



BPPR P



## CARPETE EM PLACAS

Com fácil manutenção, o carpete em placas é indicado para ambientes com grande circulação de pessoas.

### LINHA BPMFI

**Construção:** Tufting 1/10  
**Textura:** Boucle  
**Composição da superfície:** 100% Polipropileno PP  
**Altura do fio:** 3.2mm  
**Altura total:** 6.0mm (+/-10%)  
**Peso base secundária:** 3.056Gr/M<sup>2</sup>  
**Peso fibra:** 670Gr/M<sup>2</sup>

**Peso total:** 3.726Gr /M<sup>2</sup> (+/-10%)  
**Base Primária:** Manta Sintética não tecida em poliéster  
**Revestimento Secundário:** Fusão termoplástica  
**Manta de estabilidade:** Tela de fibra de vidro  
**Dimensão da placa:** 50cm x 50cm  
**Flamabilidade:** Aprovado / Auto Extinguível (ASTMD2859)  
**Controle:** Antiestático Permanente < 2,0 KV  
**Classificação:** à utilização Tráfego comercial intenso

BPMFI FC



BPMFI FA



BPMFI IB



BPMFI IBG



BPMFI IG





# MANTAS

Combina com os mais diversos espaços e é o carpete ideal para o segmento hoteleiro e corporativo.

## LINHA BPCF

**Construção:** Tufting 1/10

**Textura:** Boucle

**Composição da superfície:** 100% Polipropileno PP

**Altura do fio:** 3.2 mm

**Altura total:** 6.0 mm

**Peso total:** 2120 gr/m<sup>2</sup>

**Base secundaria:** Polipropileno

**Largura:** 3m

**Flamabilidade:** Aprovado / Auto extingüível (ASTM D2859)

**Controle anti-estático:** Permanente < 2,0 KV

**Classificação à utilização:** Tráfego comercial intenso (C5 Business)

**Garantia:** 5 anos contra defeito de fabricação

**Instalação:** Cola acrílica tato permanente


BPCF A




BPCF CRU




BPCF G

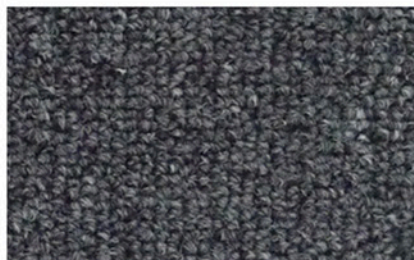

BPCF GR

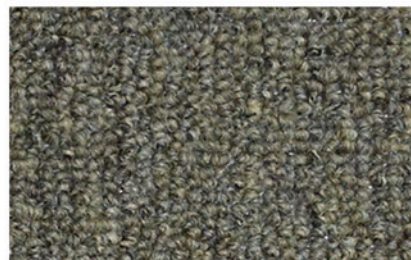


BPCF GRIS

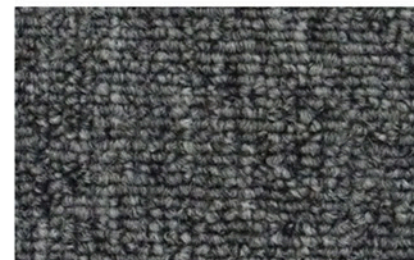


BPCF H




BPCF O

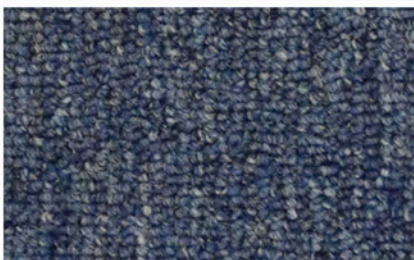


BPCF P

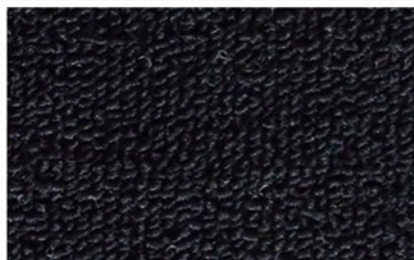

BPCF V

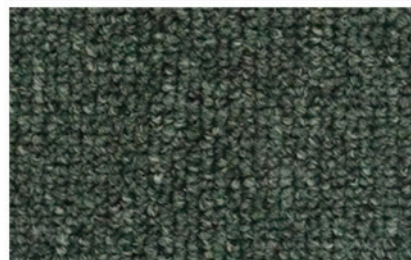

BPCF VM

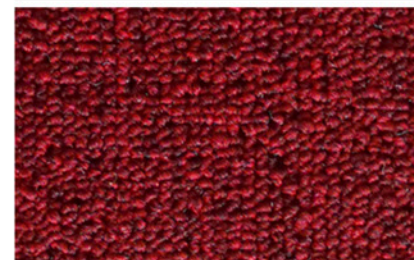



## MANTAS

Combina com os mais diversos espaços e é o carpete ideal para o segmento hoteleiro e corporativo.

### LINHA BPCA

**Construção:** Tufting 1/10

**Textura:** Boucle

**Composição da superfície:** 100% Polipropileno PP

**Altura do fio:** 3.2 mm

**Altura total:** 6.0 mm

**Peso total:** 2120 gr/m<sup>2</sup>

**Base secundaria:** Dublada Polipropileno

**Largura:** 3m

**Flamabilidade:** Aprovado / Auto extingüivel (ASTM D2859)


**Controle anti-estático:** Permanente < 2,0 KV

**Classificação à utilização:** Tráfego comercial intenso (C5 Business)


**Garantia:** 5 anos contra defeito de fabricação

**Instalação:** Cola acrílica tato permanente

BPCA AO

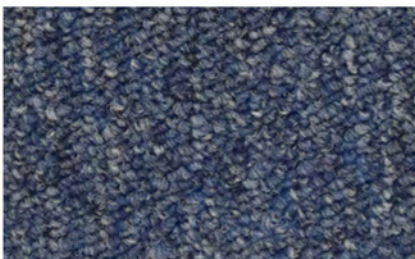

BPCA GR

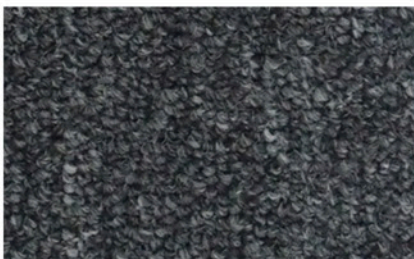

BPCA G




BPCA H



### LINHA SBRS


BPS C

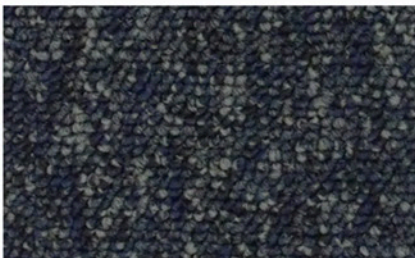

BPS CM



BPS CG

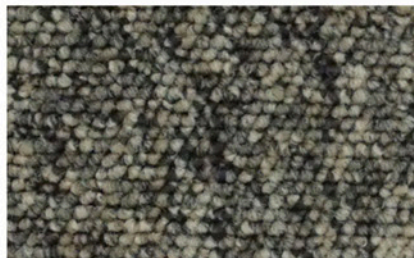

BPS CO



BPS D

